



# KSKT-5.08 / 产 品 基 本 参 数

安培: 15A    电压: 300V    线径: 0.08-4mm<sup>2</sup>

胶壳: 尼龙66工程塑料, UL 94V-0阻燃等级








温度: 110° C (UL), -40° C to T110° C (IEC)

触点材料: 磷青铜, 镀镍

弹片: 不锈钢(301)

推荐剥线长度: 9-10mm

接线位数: 2位-24位(一体成型)

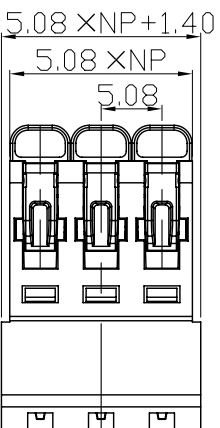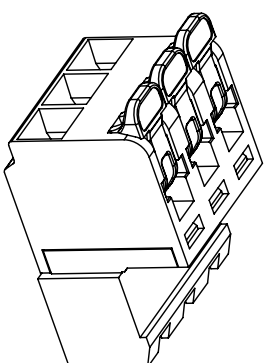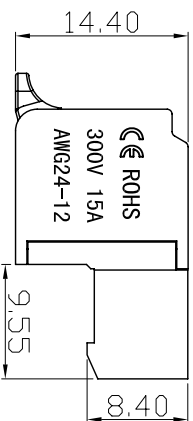

尺寸公差:

X, X, XX  
±0.20  
±0.15  
±0.10

角度公差:

X, X, XX  
±2°  
±1°  
±0.5°

投影法

单位

纸张尺寸

品名

mm

A4

产品系列

弹簧式

系列

免螺丝插拔式端子

间距5.08mm

弹簧式

绘图类型

比例

图纸编号

AUTO CAD

1:1

图页

1\1

2023.04.08

1\1



慈溪市速腾电子有限公司  
CIXI SUTENG ELECTRONIC CO.,LTD